

商品説明・用途

- 本製品は家庭用水道の圧力を利用して浴室まわりの汚れを効率よく洗い流す清掃用ノズルです。電動式の高圧洗浄機ではありません。水圧・流量は給水条件により変動します。
- 用途：浴槽・タイル・排水口まわりの洗浄(家庭用)
- 使用水温：常温の水、給水圧：0.1～0.5MPa(一般的な家庭用水道圧)


使用できるシャワーホース

G1/2規格のシャワーホース
及び同規格のシャワーヘッド

※TOTO、LIXIL、INAX、
KAKUDAI、SANEI等
およびMYM、ガスター、KVK

使用できないシャワーホース

浴室内に給湯器が
設置されている機種
(バランス釜)



フックの使用法

- 1 タオル掛け等のバーにフックを掛けます。
- 2 フックを設置した状態。
- 3 フックに本体を掛けます。
- 4 シャワーヘッドは散水口を壁側に向けフックに掛けてください。
※シャワーヘッドの形状によっては、フックに掛けられない場合があります。

●設置箇所：直径1.6cmまでのパイプ等に対応。●本体および専用フックの重量：約230g
※設置箇所の耐荷重やグラつき、傾斜などがないか確認してください。

△ 使用上の注意

- 本製品は家庭用の浴室シャワー水栓専用です。洗面水栓・キッチン水栓には取り付けできません。
- 水栓では「お湯」は使わず「水」をご使用ください。
- 飲用には使用しないでください。
- 落ちにくい汚れには浴室用洗剤を併用してください。
- 各部の操作はゆっくり行ってください。水圧により想定外の力が加わる場合がありますので、水道水圧の高い地域や設備では特にご注意ください。
- 水圧によりジョイントが勢いよく外れる恐れがあります。ワンタッチジョイントは必ずロックしてください。
- 使用後は本体をシャワーホースから取り外し、水を抜いて乾かしてから保管してください。
- 屋外や直射日光の当たる場所、高温または氷点下になる場所での保管は、破損・劣化の原因となるため避けてください。
- 火気に近づけないでください。
- 業務用または本来の用途以外には使用しないでください。

製品仕様

サイズ	・本体：(約)16×5.3×11cm ・ワンタッチジョイント上部：(約)φ3.5×3.6cm ・ワンタッチジョイント下部：(約)φ3.1×3.4cm ・アダプター：(約)φ2.7×2.7cm
材質	・本体：合成ゴム(TPR)、亜鉛合金、ABS樹脂、アルミ合金・ステンレス ・ワンタッチジョイント上部：ポリアセタール樹脂 ・ワンタッチジョイント下部：ポリアセタール樹脂、ステンレス鋼、合成ゴム(EPDM・NBR) ・アダプター：ポリアセタール樹脂、ステンレス、合成ゴム(EPDM) ・ゴムパッキン(大・小)：合成ゴム(EPDM・NBR) ・専用フック：ステンレススチール
セット内容	・本体×1 ・ワンタッチジョイント上部(K・G・M含む)×4 ・ワンタッチジョイント下部×1 ・アダプター×3 ・ゴムパッキン(大・小)×各1 ・Oリング×1 ・専用フック×1

台湾製


WEBサイトでも
商品の情報を
ご覧いただけます。



HYDRO JET GUN

バスルーム洗浄用 高水圧ガン※



取扱説明書

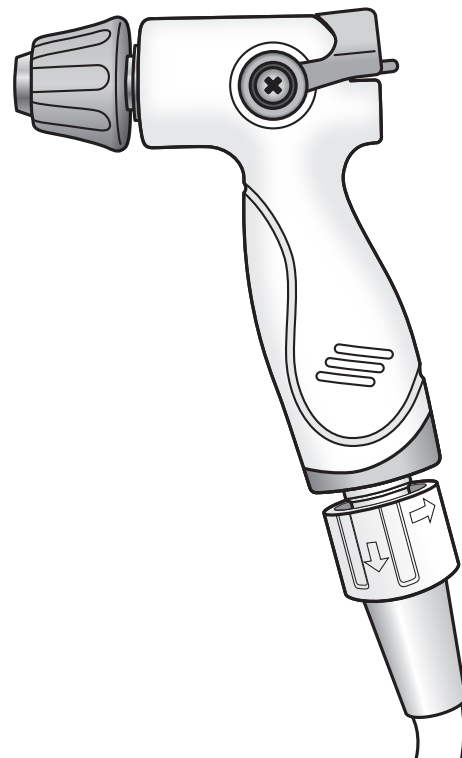

※本製品は家庭用水道の圧力を利用して浴室まわりの汚れを効率よく洗い流す清掃用ノズルです。電動式の高圧洗浄機ではありません。水圧・流量は給水条件により変動します。




この説明文は大切に保管し、使用の際にはよくお読みください。

セット内容(各1個)

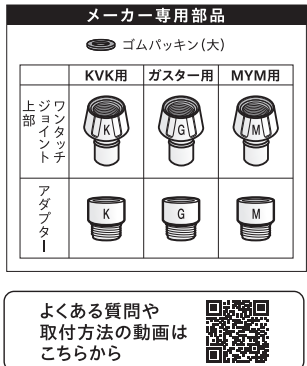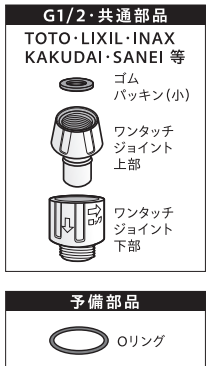


シャワーヘッドの取り外しと、ワンタッチジョイントの取付方法


- 1 ご家庭のシャワーホース側の金具を押さえ、シャワーヘッドを時計と反対方向に回し取り外します。
※回しにくい場合はゴム手袋などで滑りにくくして回してください。
- 2 取り外したシャワーヘッドに、ワンタッチジョイント上部を図のように取り付けます。
■TOTO・LIXIL・INAX・KAKUDAI・SANEI製シャワーヘッドは、「G1/2・共通部品」から使用してください。
- 3 取り外したシャワーホース側の金具に、共通部品のワンタッチジョイント下部を図のように取り付けます。

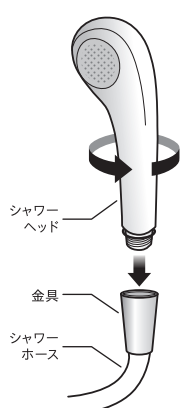

■KVK・ガスター・MYM製シャワーヘッドには、「メーカー専用部品」から使用してください。
※MYM製の一部でG1/2規格のものは、「G1/2 共通部品」から使用してください。




■KVK・ガスター・MYM製シャワーのホースには、「メーカー専用部品」からアダプターを追加してください。
※MYM製の一部でG1/2規格のものは、アダプターは不要になります。



ワンタッチジョイントの使用法

ワンタッチジョイントを利用して、シャワーヘッドまたは本体を接続します。

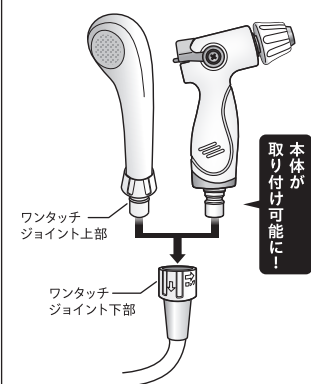

ワンタッチジョイント操作方法

シャワーヘッドも本体も接続の操作方は同じです。(下図はシャワーヘッドの場合です。)

- 1 ジョイント下部の外周リングを下に下げます。
- 2 外周リングを下げたままジョイント上部を奥まで挿し込みます。
- 3 外周リングを離すと自動的に戻り、上下が接続されます。その際、指先を挟まない様に注意してください。
- 4 外周リングを矢印の方向にカチッと回してロックします。

※外周リングが下がらない場合はロックが掛かっているか確認してください。

※必ずジョイントをロックしてご使用ください。


取り外し方

外周リングを矢印の方向に回しロックを解除し、下に引くと取り外せます。



使用法

- 1 シャワーから本体に付け替えます。
- 2 シャワーの蛇口(水)を開きます。本体の止水レバーを使用し水量を調節します。
※レバーを矢印の方向に上げると水量が増します。
- 3 先端の水流調整ノズルを回し、お好みの水流でお風呂を洗浄します。
※水流調整ノズルを矢印の方向に回すと水流が集中し勢いが強まり(ジェット水流)、反対に回すと水流が拡散します。
- 4 使用後は、シャワーの蛇口を閉じ、本体の止水レバーを「強」にします。
※水圧がかかった状態にしないために行います。

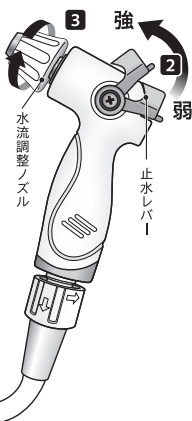


本体使用時は「水」を使用してください。お湯の使用は逆流防止機能の無い水栓の場合、給湯器が破損する恐れがあります。

シャワーの接続部から水が漏れる場合 Oリングの取付け方法

経年変化や仕様により、シャワーヘッドとワンタッチジョイントの接続部から水漏れする場合があります。このような場合には予備部品のOリングを以下の方法で取り付けてください。

Oリングを付け替える場合

シャワーヘッドに元から付いているOリングと付け替えてください。



Oリングを重ねて取付ける場合

万一、付け替えで漏れがある場合は、元から付いているOリングに「Oリング」を重ねて取付けてください。

